

Prefabricados

A parte de la aplicación directa sobre la calzada de un sistema de señalización vial horizontal constituido por un material base y materiales de postmezclado, las marcas viales también se pueden construir mediante la colocación de marcas viales prefabricadas siguiendo sus correspondientes instrucciones de aplicación.

Estas marcas utilizan como material base productos pertenecientes a una de las dos siguientes familias definidas en la norma UNE EN 1790:

01. Cintas
02. Termoplásticos preformados




Cintas 01.

Marcas viales que se suministran completamente terminadas y que no cambian sus propiedades significativamente durante su aplicación (es decir, no requieren materiales de postmezclado). Básicamente son las que se conocen como cintas.

Método aplicación:

Solamente por presión mediante previa aplicación del adhesivo recomendado por el fabricante, con un sistema de pulverización y en la dosificación recomendada.

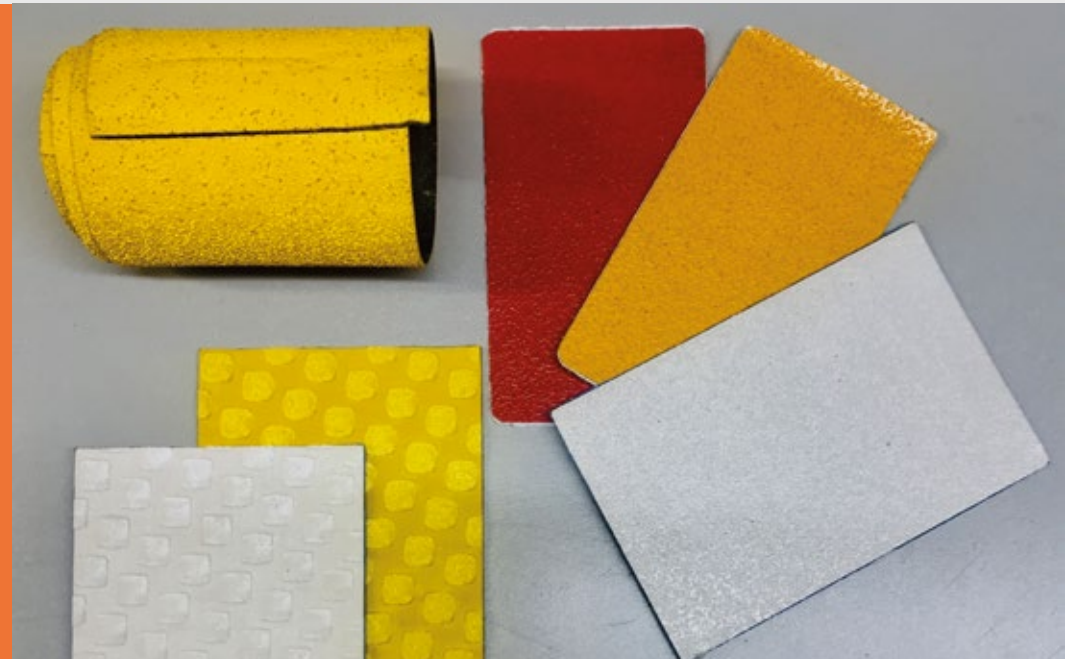

Termoplásticos preformados 02.

Los termoplásticos preformados cuentan con una resistencia entre 6 y 8 veces superior a la de la pintura, señales de tráfico horizontales y demás sistemas de marcación vial existentes en el mercado.

Son un producto listo para ser utilizado en cualquier época del año.

De uso fácil y rápido. Se aplica mediante aporte de calor.

